


Zyxel WE3300 mesh med annen ruter

Bridge mode

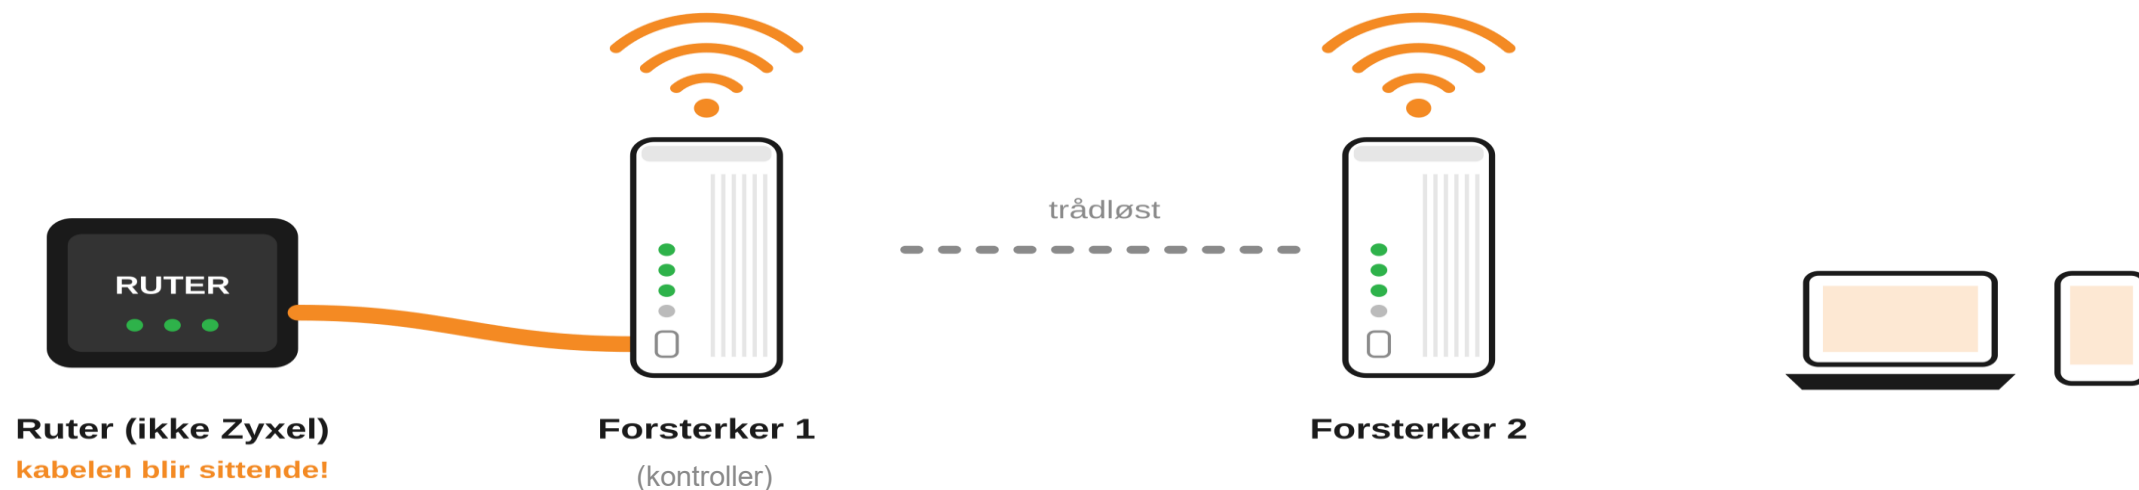

Du trenger to eller tre WE3300. Nr. 1 kobles med kabel til ruterens og blir kontroller.

Ruteren din

Gir internett som før. Kabel fra LAN-port til LAN/WAN på nr. 1.

Forsterker 1: kontroller

Styrer mesh-nettet. Kabelen i LAN/WAN-porten skal alltid sitte i.

Forsterker 2 og 3

Mesher med nr. 1 via WPS-knappen eller kabel. Se neste side.

Zyxel WE3300 mesh: slik kobler du opp

Trådløs mesh: slik kobler du opp

- 1** Kabel fra en LAN-port på ruteren til LAN/WAN-porten på nr. 1. Vent til STRØM og LINK lyser grønt.
- 2** Sett nr. 2 i strøm nær nr. 1. Trykk kort på WPS-knappen på nr. 1, og innen 2 minutter på nr. 2. Vent til LINK lyser grønt.
- 3** Trekk ut strømmen, flytt nr. 2 dit Wi-Fi mangler og sett i strøm igjen. LINK rød? Flytt nærmere nr. 1. Nr. 3 kobles opp på samme måte.

Kabel eller blandet mesh

Kabel til hver forsterker

Har du nettverkskabel i veggen, kobler du den til LAN/WAN-porten på nr. 2 og 3. Da trenger du ikke WPS.

Blandet mesh

Kabel til forsterkerne der du har mulighet for kabel, trådløst til resten. Nr. 1 styrer alle uansett.